



# MAD EasyLoad Compact


## Le système ultime de chargement !

MAD a introduit en 2010 un système de chargement révolutionnaire pour véhicules utilitaires. Le MAD EasyLoad ! Pour un chargement et un déchargement de marchandises sécurisés, rapides et bien pensés.

### **MAD EasyLoad Compact**

Aujourd'hui MAD a développé un nouveau système de chargement adapté aux véhicules utilitaires de plus petit volume. Le MAD EasyLoad Compact ! Une version compacte du bien connu système de chargement EasyLoad. Une des propriétés uniques de ce système est que la marchandise peut être chargée et/ou déchargée, non seulement par l'arrière, mais également par la porte latérale coulissante.

Capacité de levage : 200 kg !

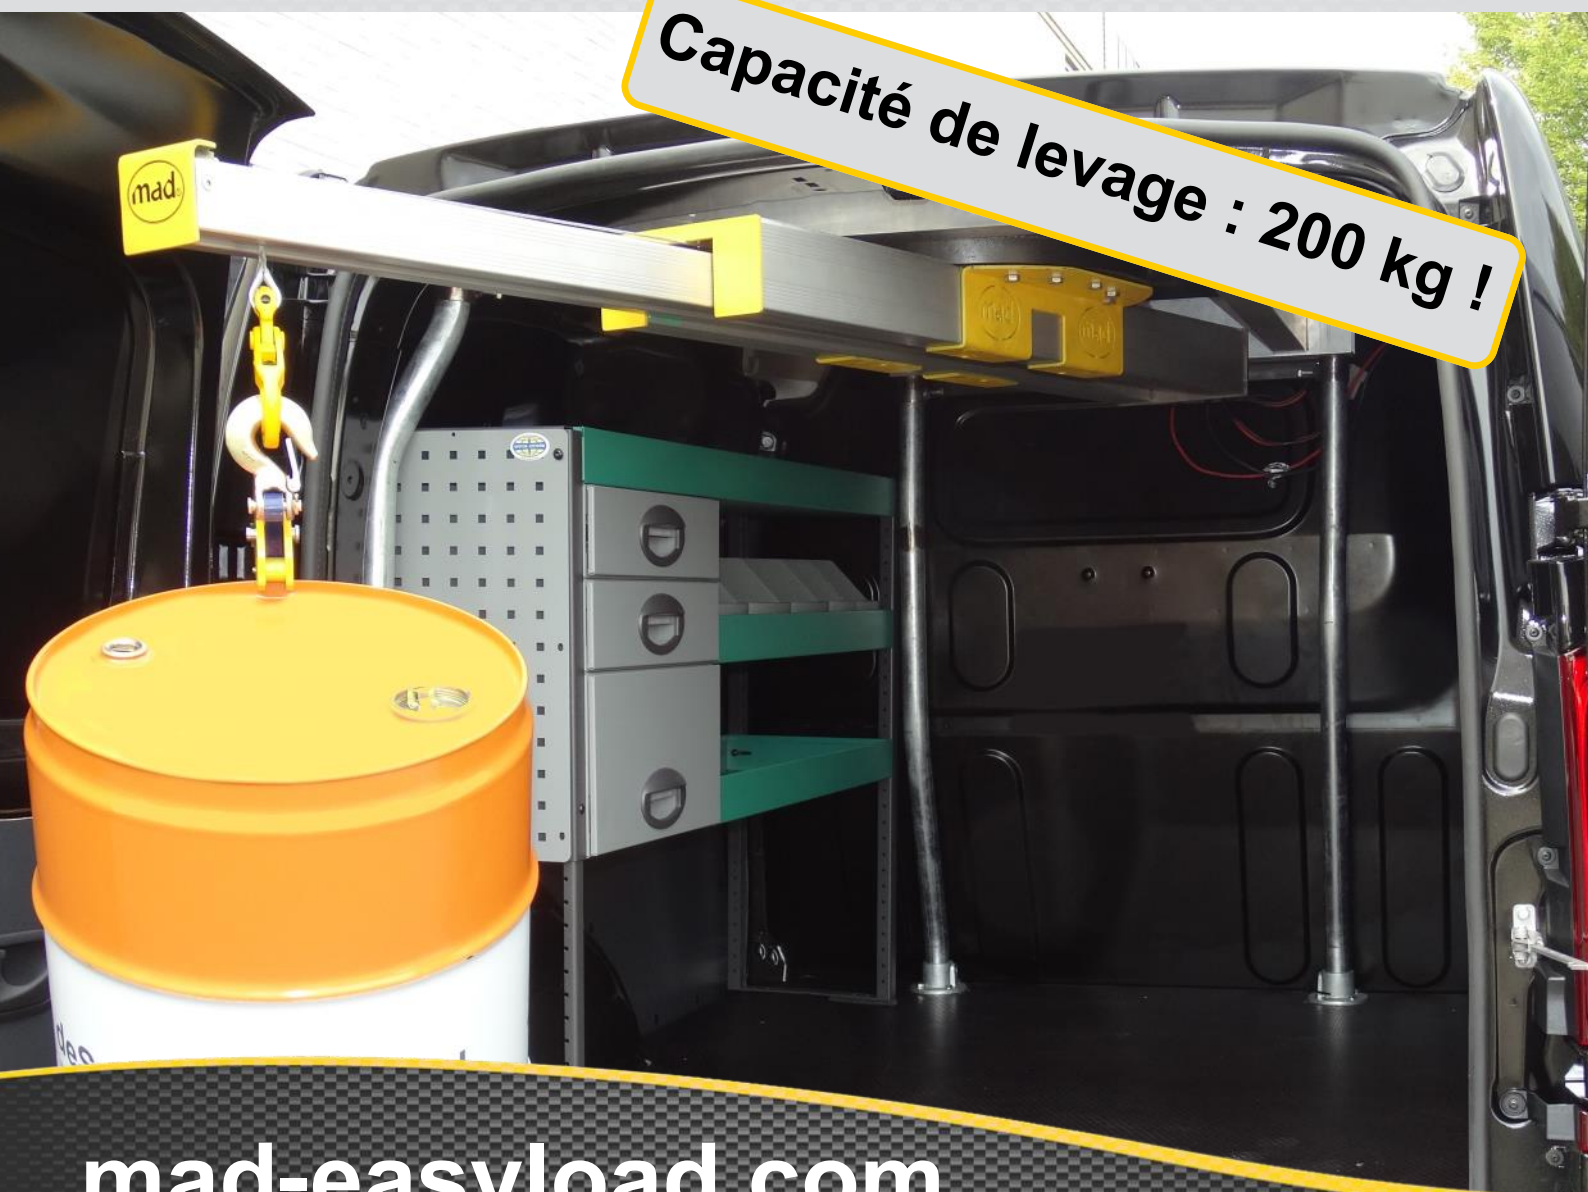

[mad-easyload.com](http://mad-easyload.com)



# MAD EasyLoad Compact

Système de chargement MAD EasyLoad Compact pour utilitaires légers

## Un maniement simple

Le MAD EasyLoad Compact se manie aisément et simplement ; il constitue LA solution pour quasiment toutes les fourgonnettes, tant pour le chargement que pour le déchargement de marchandises lourdes. La potence escamotable pivote et peut lever une charge allant jusqu'à 200 kg.

Le MAD EasyLoad Compact se manie d'une seule main et est monté sur un châssis autoportant, ce qui permet de répartir les forces via le plancher et non via le toit. En cas de transfert sur un autre modèle de fourgonnette, le MAD EasyLoad Compact peut être facilement démonté puis remonté.

## Efficace et bien pensé

Le MAD EasyLoad soulage les conducteurs et évite les maux de dos. Il accroît la polyvalence et la productivité de votre parc automobile. Une seule personne peut charger et décharger toute une cargaison à l'aide de ce système de chargement, et ce de manière autonome. Le personnel et l'espace sont ainsi utilisés de façon efficace et optimale.

## Un montage sur mesure est possible.

Il existe toute une gamme de moyens de levage adaptés à un grand nombre de charges : crochets pour palettes, pinces pour fûts, sangles de levage et élingues rondes. Vous trouverez plus d'informations concernant le EasyLoad Compact sur le site [www.easyload.nl](http://www.easyload.nl). Si vous souhaitez obtenir un conseil sur le montage ou si vous avez des questions à soumettre, veuillez prendre contact avec MAD : +31 (0) 318 58 61 00.

## Caractéristiques techniques:

|  |  |
|--|--|
| Capacité maximum de levage :             | 200 kg   |
| Longueur en position escamotée :         | 100 cm   |
| Hauteur maximum de levage :              | 250 cm (moins la hauteur de l'espace intérieur)                    |
| Poids propre :                           | 85 kg (treuil et châssis de montage inclus)                        |
| Spécifications du treuil :               | 12V 100A   |
| Commande du treuil :                     | électrique, via un bouton placé dans le boîtier portable<br>manuel |
| Mécanisme d'extension :                  |  |
| Mécanisme de déplacement gauche/droite : | manuel   |
| Vitesse de levage :                      | 10 cm par seconde  |
| Diamètre du câble de levage :            | ø 4 mm   |
| Temps moyen de montage :                 | 4 heures   |

Certifications : CE, NEN-EN-14492-2

MAD propose en outre une gamme étendue de systèmes d'assistance et de suspension pneumatique pour toutes les voitures voyageurs et véhicules utilitaires. Informez-vous auprès de votre garagiste ou distributeur.



## MAD Holding BV

P.O. Box 760  
3900 AT Veenendaal  
The Netherlands  
Tel. (+31) 318 58 61 00  
Fax (+31) 318 54 12 13  
E-mail: [info@mad-tooling.com](mailto:info@mad-tooling.com)  
Web: [www.mad-tooling.com](http://www.mad-tooling.com)